

Aperture

I sistemi di protezione possono essere completati e personalizzati con una vasta scelta di soluzioni di apertura, offrendo porte di diverse tipologie in base alle specifiche necessità operative.

Che si tratti di garantire l'accesso sicuro, ottimizzare gli spazi o facilitare il passaggio, le nostre porte si integrano perfettamente con i sistemi di protezione, assicurando versatilità e sicurezza in ogni ambiente di lavoro. Scegli il tipo di apertura che meglio si adatta alle tue esigenze.

Porta ad anta

È disponibile nella versione singola o doppia.

Funge da antipanico mediante un sistema con calamita, infatti, permette l'evacuazione dall'interno della zona segregata spingendo il pannello porta.


Montante $\varnothing 40$ o $\varnothing 50$

Luce disponibile da 735 a 3050 con l'utilizzo di pannelli standard.

Luce per anta singola = B (700, 1000, 1200, 1500) + 35

Luce per anta doppia = B (1400, 2000, 2400, 3000) + 50

Luce maggiore su richiesta.



Porta a libro

È disponibile nella versione singola o doppia.

La porta a libro permette l'apertura ad impacchettamento di tutte le ante.


Disponibile anche con la rotaia superiore.

Montante $\varnothing 50$

Luce per anta singola fino a 3000

Luce per anta doppia fino a 6000

Luce maggiore su richiesta.





Porta scorrevole sospesa

È disponibile nella versione singola o doppia.

La porta è guidata da una monorotaia e da carrelli nella parte superiore, mentre nella parte inferiore un profilo in polizene favorisce la scorrevolezza del pannello.

Montante \varnothing 40 o \varnothing 50

Luce disponibile da 865 a 2820 con l'utilizzo di pannelli standard.

Luce per porta singola = B (1000, 1200, 1500) - 135

Luce per porta doppia = B (1400, 2000, 2400, 3000) - 175

Luce maggiore su richiesta.



Porta scorrevole sospesa ad impacchettamento

Consente di aprire la porta impacchettandola da un solo lato.

Guidata da due monorotaie e da carrelli nella parte superiore, mentre nella parte inferiore un profilo in polizene favorisce la scorrevolezza dei pannelli.

Montante \varnothing 50

Luce fino a 2850 con l'utilizzo di pannelli standard.

Porta scorrevole a terra

È disponibile nella versione singola o doppia.

La porta è guidata a terra da una rotaia, mentre nella parte superiore da un sistema a rulli.

Montante \varnothing 40 o \varnothing 50 o \varnothing 80

Luce disponibile da 792 a 2665 con l'utilizzo di pannelli standard.

Luce per porta singola = B (1000, 1200, 1500) - 210

Luce per porta doppia = B (1400, 2000, 2400, 3000) - 335

Luce maggiore su richiesta.

Opzione con Ruota in gomma

Permette di avere la luce di passaggio libera da ingombri.



Porta scorrevole a terra senza guida a terra

È disponibile nella versione singola o doppia.

La porta è guidata da un sistema a rulli.

Montante \varnothing 50

Luce per anta singola fino a 1800

Luce per anta doppia fino a 3500

Luce maggiore su richiesta.




Porta autoportante

È disponibile nella versione singola o doppia.
La porta non ha ingombri superiori ed inferiori.
Montante $\varnothing 80$

Luce disponibile da 725 a 3425 con l'utilizzo di pannelli standard.

Luce maggiore su richiesta.

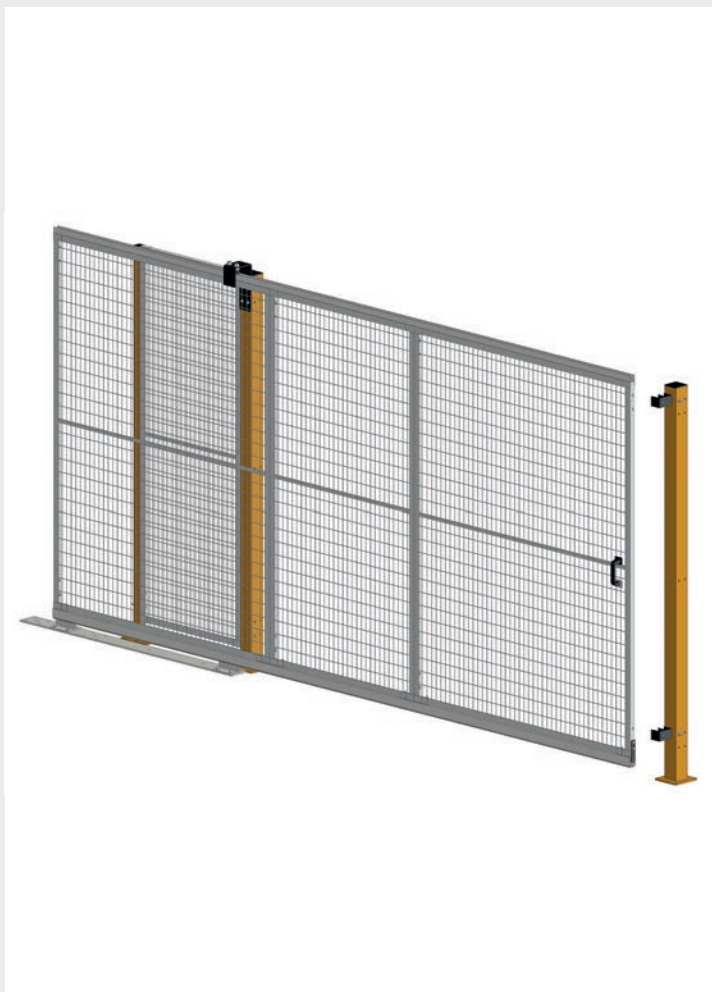

Porta telescopica

È disponibile nella versione singola o doppia.
La porta non ha ingombri superiori ed inferiori e per mezzo di guide a impacchettamento riduce anche gli ingombri laterali.
Montante $\varnothing 40$ o $\varnothing 50$ o $\varnothing 80$


Luce per anta singola fino a 4500
Luce per anta doppia fino a 9000

Luce maggiore su richiesta.




Porta scorrevole verticale

La porta scorrevole verticale con movimentazione manuale sfrutta un sistema di carrucole, guide lineari e contrappesi.

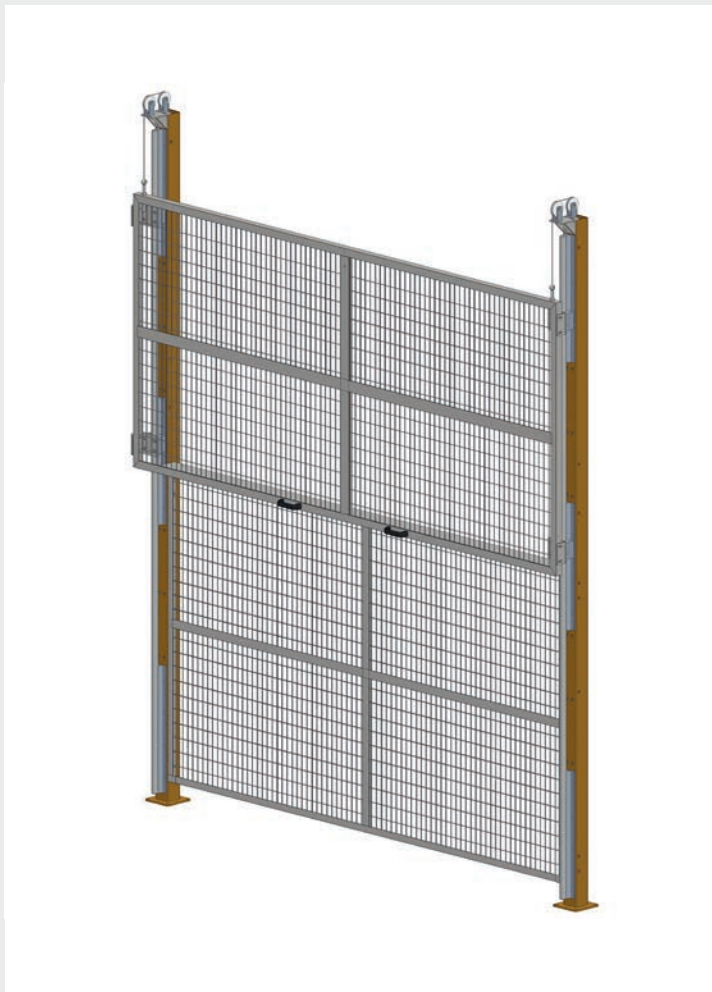

Porte automatiche

Disponiamo di sistemi per la movimentazione pneumatica o motorizzata di porte.

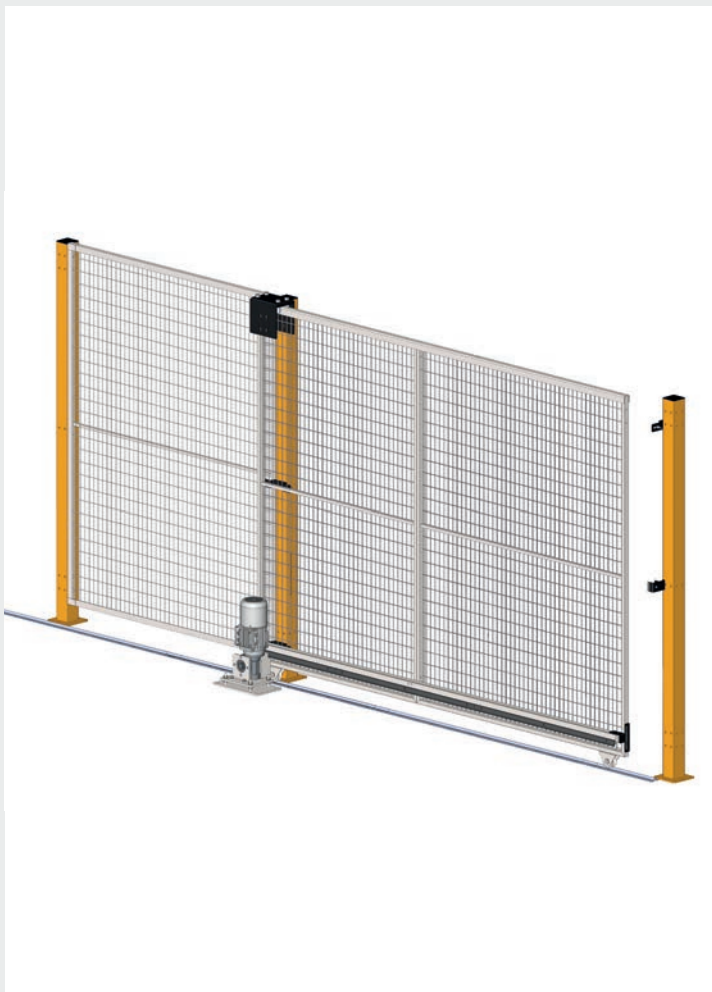

	Motorizzata	Pneumatica
Porta scorrevole a terra	X	X
Porta scorrevole sospesa	X	X
Porta scorrevole verticale	X	X

Serrature e Microinterruttori

Serratura antipanico per porte ad anta

La serratura antipanico per porte ad anta soddisfa la necessità di chiudere la porta a chiave e contestualmente di dare la possibilità all'operatore di uscire in caso di chiusura accidentale.



Serratura a chiave per porte ad anta o scorrevole

La serratura permette di chiudere la porta ad anta o scorrevole con chiave e di impedire così l'accesso di personale non autorizzato. È predisposta per l'utilizzo da uno a tre lucchetti per evitare che gli operatori che intervengono nel macchinario rimangano accidentalmente imprigionati.




Serratura a chiave intrappolata

È un dispositivo che permette di aumentare il grado di sicurezza dell'impianto. Impedisce la ripartenza dell'impianto contro la volontà di chi è all'interno dell'area segregata grazie ad un sistema di chiave codificata non duplicabile.



Multi Lock

La serratura, applicabile alle porte ad anta, controlla l'accesso alle zone pericolose come parte di un sistema integrato. Dotata di leva anti-imprigionamento interna, garantisce l'uscita di emergenza; predisposta per l'utilizzo fino a tre lucchetti per evitare che gli operatori rimangano bloccati accidentalmente.

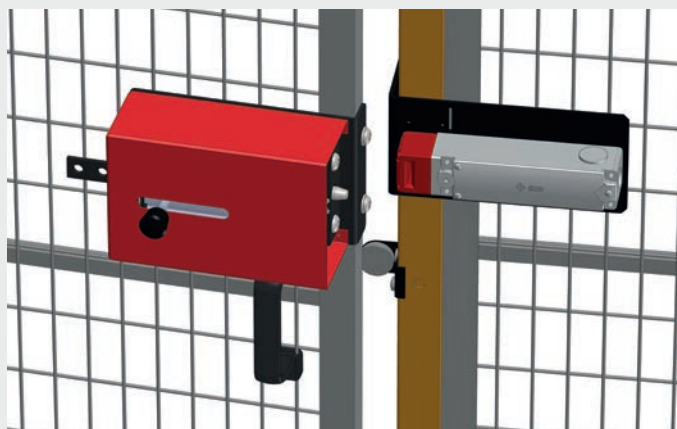

Kit micro per porta ad anta

Il microinterruttore di sicurezza Pizzato FR2096-L16M1 1NO+2NC ha un perno customizzato che agisce direttamente sulla cerniera; una volta posizionato e spinato, diventa solidale alla stessa cerniera.




Canalina portacavi

Questo accessorio consente l'utilizzo delle canaline porta cavi. Può essere ancorata sul montante o sul pannello.



Staffe per micro

Disponiamo di staffe per l'ancoraggio dei più utilizzati microinterruttori di sicurezza, come Pizzato, Euchner, Schmersal, etc.

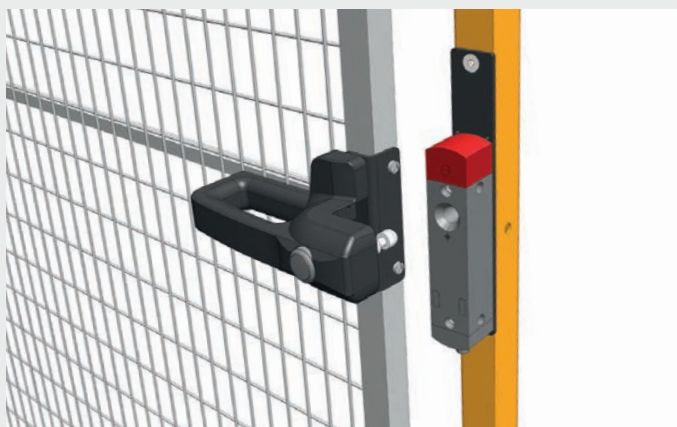

Staffe su misura per microinterruttori o elettroserrature

Il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare staffe su misura per i vostri microinterruttori o elettroserrature.

